

CATALOGUE 22

PIHENŐ BOKSZ MATRACOK ÉS GUMI TERMÉKEK



EGY INNOVATÍV FRANCIA CÉG



TUDJA MIT ÉS HOGYAN, SZEMÉLYRE SZÓLÓ
TAPASZTALT



INNOVÁCIÓ,
KUTATÁS



FRANCIA TERMÉK




ELÉGEDETTSÉGI
GARANCIA

GUMI FOLYOSÓ PADOZAT MAGELLAN® GROOVE

REF. 04MA0000



AgroFarm 2016
Best Product

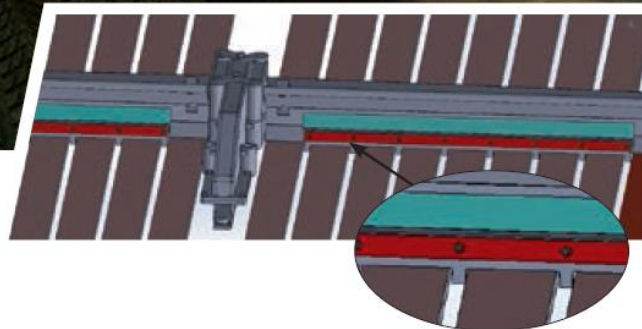

AKTÍV FOLYOSÓ PADOZAT

A Magellan® az első aktív gumi folyosó padozat, melyben kombinálódik a kényelem és a biztonság.

A barázdák lehetővé teszik a folyamatos vizeletelvezetést a gyűjtőhelyekre, ezáltal csökken az ammónia felhalmozódása.

Magellan barázdák kombinálják a trágyakihúzó lapátok gumi ujjaival. A kihúzó minden 90. percben eltávolítja az ürüléket.

Ez a rendszer biztosítja az automatikus trágya eltávolítást. **Az állatok patái a barázdákban lévő vizelet felett helyezkednek el, ezért szárazak maradnak.** Magellan megküzd az olyan pata kórképekkel, mint a 'Mortellaro'.

A folyadékok gyorsan elszállítják a szintetizálódó ammóniát a folyosóról, ami számos elkerülendő betegség súlyosbító tényezője.

A tehén kényelmes közlekedése hatással van az egészséges környezetre, ami az állatok hosszú élettartamának, jövedelmezőségnek legfontosabb tényezője és megkönnyíti a munkavégzést az emberek számára.

ENNEK A RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐ

- A tehén patáit nem veszi körül folyadék, így azok keményebbek és egészségesebbek.
- A gumi padozaton való mozgás védi az ízületeket.
- Bakteriológiai problémák, mint a digitális dermatitisz (ún. Mortellaro betegség) most sokkal jobban kézben tarthatók.
- Kevesebb ammónia keletkezik (egyes országokban már szigorúan korlátozzák).




AQUASTAR

A víznek köszönhetően, az Aquastar matrac csökkenti a nyomásos pontokat, optimális vérkeringést biztosít a tejtermeléshez.

- Kombinálja a latex matrac, valamint a hagyományos vízagy minden előnyét: 70 mm-es tiszta kényelem
- Tökéletes megoldás nem megfelelő lejtésnél is.
- Fenntartható higiénia.
- Tekercsben szállítják, bokszonként egy vízkamra.
- Az alsó latex réteg 30 mm vastag. Sűrűsége: D220.
- Minden alumínium kiegészítőt és szerelési utasítást tartalmaz.

INNOVATION
Bioret agri
★★★★★
Certified solution provider

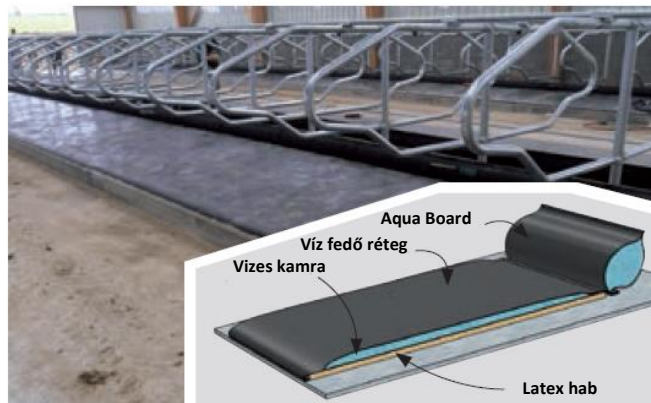

ALMOZÁSI JAVASLAT

Szecsázott szalma vagy fűrészpor 300 gr/nap/tehen

Méretetek: Ref. 01MA9510: 1,80 x 1,00 ml - Ref. 01MA9511: 1,80 x 1,10 ml
Ref. 01MA9515: 1,80 x 1,15 ml - Ref. 01MA9520: 1,80 x 1,20 ml
Ref. 01MA9525: 1,80 x 1,25 ml

For technical details and guarantee, please consult our general terms of sale.

MATRACOK/ÁLLAT KÉNYELEM

2 | 3

AQUATOP

Már meglévő matracokra lehet lerakni, akár kötetlen istállóban is. Az Aquatop csökkenti a beruházási költséget és időt takarít meg a felújításnál, mivel nem szükséges eltávolítani a meglévő terméket. Az egyetlen fedőréteg, mely minden féle sérülést, deformációt vagy szakadást kijavít a matracon. Aquatop kombinálja az alap matracok, valamint a hagyományos egykamrás vízagy minden előnyét.

- Végtelen tekercs, bokszonként egy vízkamra.
- Minden alumínium kiegészítőt és szerelési utasítást tartalmaz

SMART MAT®

REF. 01SM8015 - 01SM8020 - 01SM9025

Az első okos és „connected” tehén matrac!

A Smart matrac okos és kommunikatív funkcióval segít a gazdálkodónak az állomány menedzsmentben.

A gazdálkodó riasztást kap a PC-re, tabletjére vagy okos telefonjára. Képes diagnosztizálni és megfelelő intézkedéseket tenni az érdekében.

KOMMUNIKÁCIÓ A TEHENEIVEL!

- Javítja a felügyeletet.
- Egyedi azonosítás
- Pihenő idő mérése.
- Kommunikáció/Stimuláció vibráción keresztül.



5 évvel ezelőtt telepített versenyképes matrac



Felújítás az Aquatop lerakásával

ALMOZÁSI JAVASLAT

Szecsázott szalma vagy fűrészpor 300 gr/nap/tehen

Méretetek: Ref. 08TE9510: 1,80 x 1,00 ml - Ref. 08TE9511: 1,80 x 1,10 ml
Ref. 08TE9515: 1,80 x 1,15 ml - Ref. 08TE9520: 1,80 x 1,20 ml
Ref. 08TE9525: 1,80 x 1,25 ml

További információért, látogassa meg web oldalunkat: www.BA-innov.eu



LOUISIANE® NG

REF. 01LM8040

GAZDÁLKODÓI BIZONYOSSÁG

Mióta letettük a matracokat, nem kellett egy tehenet sem a vágóhídra küldeni sérülés miatt. Nincs több boksz elutasítás és láb probléma. Kétséget kizáróan, a beruházásunk több mint, jövedelmező.



„EGY KIVÁLÓ
ÉRTÉK”

A LOUISIANE® NG MATRAC, A LEGKÉNYELMESEBB

- Erősen ellenálló és ütéscsillapító alsó réteg.
- Vízálló fedő réteg, szövet erősítéssel, **a legerősebb a piacon** – független laboratóriumi vizsgálatok igazolják.
- Az állatok teljesen biztonságosan tudnak felállni, térd és csánk sérülés nélkül (nem súrol)
- Vízálló fóliaréteg
- Kivételes **650 kg/m³** sűrűség: deformálódásnak ellenálló és a tehen súlyához igazodik.
- Alumínium lécekkel és galvanizált beton kötőelemekkel rögzített.
- Minden szerelési utasítást a szerelési útmutató tartalmaz.
- A bokszok kihasználtsága eloszlás alapján akár 110% is lehet, és 1997 óta van forgalomban, melyet számos gazdálkodó elismer **Franciaországban és külföldön is „Referenciaként”**.

EXKLUZÍV: ÚJ GENERÁCIÓS FEDŐRÉTEG

- Vízvezető mintázat az alsó részen
- Mintázat a középső részen lehetővé teszi az alom megtartását.
- Barack bőr finomságú anyaga puha az állat számára
- 👉 Pontos faltól falig méretek szükségesek a megrendeléshez.

SZERELÉSI UTASÍTÁS

KÉPEKBEN

- 1 Fedőréteget elhelyezése.
- 2 A PVC lécek rögzítése a peremnél
- 3 A fólia elhelyezése (1. kép)
- 4 Beborítani az alsó réteget a fóliával
- 5 A rugalmas alsó réteg elhelyezése
- 6 Hosszában és szélességében elsimítani a fedőréteget spaniferrel (2.-3. kép)
- 7 Fedő réteget rögzítése a fej részen (4. kép)
- 8 Louisiane matrac elhelyezése az istállóban (5. kép)



A LEGKÉNYELMESEBB
A Lousiane® matrac



ALMOZÁSI JAVASLAT

Szecsázott szalma vagy fűrészpor 300 gr/nap/tehen
Az alátét: gumi őrlemény rugalmas gyantával + gumi fedő
réteg Vastagság: 40 mm
Hosszúság: kérésre
Szélesség: 1800 mm
Előre vágott tekercsek mérete (500 m maximum)

OPTIMA® NG

REF. 01OM8060

WORLDWIDE
EXCLUSIVITY

Bioretagri
★★★★★
Certified exclusive provider



A MATRACOK CSILLAGA

Tiszta tehenek, kontrollált higiénia!

Az Optima® matrac az egyetlen, amely igazoltan megoldja a vizeletelvezetés problémáját, hogy az alom mindig száraz és puha maradjon.

- **4 % lejtés egy 60 cm-es területen**, ahol ez az állat számára a leginkább szükséges (ahol tej vesztés előfordulhat).
- **60 mm a kényelem érdekében:** A matrac alkalmazkodik a tehén fiziológiájához és dinamikailag támogatja azt.
- A tej és a vizelet gyors és természetes elvezetése.
- Boksok lejtése lehetővé teszi a természetes lefolyást, az almozott terület gyors száradását és a könnyű karbantartást.

SZAKEMBEREK SZEMPONTJÁBÓL

Az ajánlott lejtés mintegy 4 % - magyarázza egy iparági szakértő. A kulcs a 0,3-0,5 kg/tehen/nap hozzáadott felszívó anyag (szecskázott szalma, fűrészpor, stb). A kockázat: A tej jelenléte az ürítési területen olyan környezet teremt, mely kedvez a baktériumok elszaporodásának a trágyában, hasonlóan a tej tápanyagaihoz - állítja egy állatorvos. A matracok hatékony és egészségügyi megoldást adnak a sántaság kérdésére is.

ALMOZÁSI JAVASLAT

Szecskázott szalma vagy fűrészpor 300 gr/nap/tehen

Az alátét: granulált gumi rugalmas gyantával és latex habbal keverve + gumi fedő réteg



Vastagság: 60 mm + lejtés
Hosszúság: kérés szerint
Szélesség: 1800 mm



Bejegyzett védjed, szabadalmi modell


CATALOGUE 22

www.bioret-agri.com

For technical details and guarantee, please consult our general terms of sale.

ELISTA®

REF. 01EM8040



FELADAT: OPTIMÁLIS KÉNYELEM

Elista® matrac: rugalmas és ellenálló

- Latexhab sűrűsége 300 kg/m³.
- Vízálló fedőréteg szövet erősítéssel, a legerősebb a piacon – független laboratóriumi tesztek igazolják.
- Hab szőnyeg egy műanyag fóliába zárva pára kizárással.
- Rögzítés alumínium lécekkel és galvanizált szegekkel történik.
- A telepítési útmutató minden szerelési utasítást tartalmaz.



Almozási javaslatok

Szeccskázott szalma vagy fűrészpor 300 gr / nap / tehén
Elérhető Eco 2000 fedőréteggel
Latex hab alátét + gumi fedőréteg

Vastagság: 40 mm
Szélesség: 1800 mm
Hosszúság: kérésre

PRIMISTAR & BABYSTAR

REF. 01PM1565 Primistar - REF. 01BM9525 Babystar



Almozási javaslatok

Szeccskázott szalma vagy fűrészpor 150 g / nap / üsző vagy első ellésű

Primistar műszaki jellemzői

Latex hab alsóréteg + gumi fedőréteg szövet erősítéssel

Vastagság: 40 mm

Alom mélység: 1600 mm üszőknél **9-18 hónapos korban**

Hab: 240 kg/m³

Babystar műszaki jellemzői

Latex hab alsóréteg + gumi fedőréteg textil szövessel

Vastagság: 40 mm

Alom mélység: 1250 mm üszőknél **6-9 hónapos korban**

Hab: 180 kg/m³

SPECIÁLIS MÉRETEK AZ OPTIMÁLIS KÉNYELEMÉRT

- Matrac, mely az üsző súlyának és korának megfelelő latex sűrűséggel gyártanak.
- A fiatal állatok felnevelése jó menedzsment gyakorlattal és teljes kényelemben.
- Sima matrac a jobb higiéniaért.
- Minden szerelési utasítást tartalmaz a szerelési útmutató.

PACIFIC® WATERBED

REF. 01PA8015 - 1PA8020 - 01PA9025



PACIFIC®: IDEÁLIS MEGOLDÁS A LEJTÉS PROBLÉMÁKRA

- A matrac a tehén fiziológiájához igazodik.
- Természetesen vezeti el a folyadékot hátrafele.
- Megvédi a tehén lábát a kopástól köszönhetően a „barack bőr” felületnek, mely csökkenti a súrlódást.
- Nem deformálódik (a víz mindig visszaáll az eredeti formájára)
- Végtelen tekercsben, egy víz tasak egy bokszban.
- Dupla textil berakásos gumi NG csúszásmentes kialakítással
- Vízrel töltött tasak
- 60 cm hab a térd kényelméért a bokszt elülső részében.
- Minden szerelési utasítást tartalmaz a szerelési útmutató.
- Egyszerű tisztítás.



Almozási javaslatok

Szeccskázott szalma vagy fűrészpor 300 gr / nap / tehén
Vízszak+Hab

Méretetek: Ref. 01PA8015: 1,80 x 1,15 ml
Ref. 01PA8020: 1,80 x 1,20 ml
Ref. 01PA9025: 1,90 x 1,25 ml

For technical details and guarantee, please consult our general terms of sale.

AQUA BOARD®

REF. 05GE2018 - REF. 05GE0000 matracral

WORLDWIDE
EXCLUSIVITY

Bioret agri
★★★★★
Certified solution provider

MATRACOK / ÁLLAT KÉNYELEM



8 | 9

INNOVÁCIÓ: EGYEDÜLÁLLÓAN PUHA SZÜGYTÁMASZT VÍZZEL

Az Aqua Board® ezüstérmet kapott a Hannoverben, Németországban tartott EuroTier kiállításon.

Élen járva a legújabb tanulmányokban az állat komforttól, az Aqua Board® mind a gazdálkodó, mind a tehén kényelméhez szükséges.

A Bioret Agri ezzel a céllal fejlesztette ki az Aqua Board®-ot, az első vízes szügytámaszt a világon.

Az Aqua Board® egy víz tömlőből áll, melyet a matracok elejéhez rögzítenek és végig fut az egész bokszosoron.

A hagyományos rendszerek elrettentőek, de ellenállásuk szegényes és idővel meglazul. Elvesztik hatékonyságukat és rendszeresen rá kell szorítani. A fa támaszok, kemények, sérülést és fájdalmat okoznak az állat számára.

OLDALSÓ CSATOLÁS

- Puha szügytámasz: nincs trauma a felállás és lefekvés alatt.
- Állítható magassága alkalmazkodik a tehenekhez, genetikájukhoz, bokszosokhoz és a matracokhoz. Befolyásolni tudja a víznyomást a tömlőben és ezáltal az Aqua Board magasságát és szilárdságát.
- A beállítások könnyen módosíthatók a tapasztalatok, változatos alapok, és a tehenek mérete és fajtája alapján.
- Egyszer megtalálják a helyes nyomást, megtartják, melynek optimális eredménye a tehén kényelmes és természetes fekvési pozíciója, gyakran előre kinyújtott mellső lábbal az Aqua Board felett.
- Ütécscillapító: A tömeg által létrehozott víz többlet ott támasztja alá a tehenet, ahol szükséges
- Mindenféle bokszhoz alkalmas

Tekercs

Állítható: 12-22 cm-es magasság
Hosszúsága: méretre

GUMI ALTEA

REF. 02PA8028

VÉGTELEN GUMI TEKERCSCS

Javítja a tehenek tisztaságát, köszönhetően a 4 %-os lejtésnek a bokszt végének utolsó 40 cm-én.

- 4 %-os lejtés az utolsó 40 cm-en.
- Higiénia és karbantartás biztosított.
- A gumiban szövet erősítés található, hogy még ellenállóbb és tartósabb legyen.
- Természetes Gumiból készül (NR), hogy biztosítsa a hosszantartó rugalmasságot.
- Jó választás azoknak a gazdálkodóknak, akik akarnak vagy szükségük van a folyamatos almozásra.
- Egyszerű és gyors lerakás.



4 %-os lejtés az utolsó 40 cm-en



Almozási javaslatok

Szecsázott szalma vagy fűrészpor 1,5 kg / nap / tehén
45 m-es tekercs

Vastagság: 30 mm + lejtés
Hossz: 45 fm
Szélesség: 1800 mm

GUMI 20 mm bütykök

REF. 02PL8020CR 60 m-es tekercs

REF. 02PL8020 méretre

TARTÓS PUHASÁG ÉS KÉNYELEM

- Végtelen gumi tekercs, bármilyen szélességű boksznál alkalmazható.
- Csúszásmentes kalapács nyomos felső kialakítás.
- Természetes Gumi (NR) szövet erősítéssel.
- Puha bütykök a kényelmes és biztonságos járásért.
- Egyszerű lerakás a „gombok” vagy csavaros lemez elválasztókhoz.
- Galvanizált beton szegek a rögzítéshez



Almozási javaslatok

Szecsázott szalma 1,5 kg / nap / tehén
Tekercs

Vastagság: 20 mm
Hossz: 60 fm
Szélesség: 1800 mm

ATLAS

SZÜGYTÁMASZ

REF. 05AT2418 - REF. 05AT0000 matracal

KÉNYELMES A GAZDÁLKODÓNAK

Exkluzív: az Atlas szügytámaszt csak hozzá kell csatolni a matrachoz a bokszt elejében és segít csökkenteni az ürülék mennyiségét az alomfelületen akár 71 %-kal.

Kialakításuk a matracokhoz = gazdaságos és idő megtakarítható meg a lerakásnál.

- Alkalmas mindenféle matrachoz: Louisiane®, Elista®...
- Egyemáshoz illeszkedő szerelés.
- Elhelyezése 1,80-1,90 m a bokszt végétől.
- Megakadályozza, hogy a tehén túl mélyre feküdjön a boksztban, hosszan tartó tisztaságot eredményezve.
- Ívelt alakjával az Atlas szügytámaszt állatbarát és nem okoz sérülést.



BIORET AGRI innováció: Atlas szügytámaszt csatolását mutatja a matrachoz a bokszt elejében

Méretek (+/- 1%)

Magasság: 180 mm
Hosszúság: 2,40 fm
Szélesség: 250 mm

ECO CONFORT

MATRAC

REF. 02EC8317

GAZDASÁGOS ÉS HATÉKONY MEGOLDÁS

- Vastag és ellenálló gumi.
- Büttykös alj a puhaságért.
- Szőnyeg saroktól sarokig való elhelyezése.
- Szerelési anyagokat tartalmazza
- Felület kialakítása vízelvezető.



Almozási javaslatok

Szeceksázott szalma 3 kg / nap / tehén

Szőnyeg

Vastagság: 17 mm
Hosszúság: 1830 mm
Szélesség: 1220 mm

EVA ÜSZŐK ÉS BORJAK

MATRAC

REF. 02EV8030

MINŐSÉGI FEKVŐHELY AZ ÖN ÜSZŐINEK

- Az Eva szőnyeg Vinil-etil-acetát-ból készül.
- Magas sűrűségű és vízálló szőnyeg.
- Puzzle alakú élek: egyszerű összeillesztés
- Tartalma: PVC lécs és szerelési anyagok



Almozási javaslatok

Szeceksázott szalma 300 g / nap / tehén

Szőnyeg

Vastagság: 30 mm
Hosszúság: 1800 mm
Szélesség: 120 mm

GUMI PADOZAT DELTA DIAM SÉTÁLÓ TERÜLETRE

REF. 03DL0016

**GAZDÁLKODÓI
BIZONYOSSÁG**

<<Boldog és egészséges
tehenek!>>.

ÚJ KIALAKÍTÁS

”RUGALMASSÁG”

ÁLLATOK BIZTOS JÁRÁSA: TEKERCSEKBEN

- Sétáló terület, folyosó padozat, elővárakozó.
- Illesztés nélküli gumi tekercsek.
- Csúszás mentes felület: <Gyémánt> minta, mely barázdákkal kombinálva segíti a folyadékok elvezetését a központi csatornába
- Szövet erősítéssel
- Méretre készül
- Szerelési anyagokat tartalmazza.
- Maximális szélesség maximális terhelhetőséggel (kevesebb, mint 3 t).

A DELTA DIAM TEKERCSES GUMI

- Segít javítani a termékenységi arányt
- Segít javítani az ivarzás felderítést
- Segít csökkenteni a selejtezési arányt
- Esés esetén puhára esik az állat
- Csökkenti az állatorvosi költségeket
- Javítja a forgalmat az épületekben és növeli az evéssel töltött időt
- Az állatok stressz helyzete és fáradtsága csökken
- Minden féle kihúzóval kompatibilis



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉPEKBEN

HATÉKONYSÁGA ÁLLATORVOSI TANULMÁNYOK ÁLTAL BIZONYÍTOTT – OPTIMÁLIS HIGIÉNIA

- 1** Gumi előkészítése a kitekeréshez:
rakodószerkezet beállítása.
- 2** Gumi kitekerése a folyosó talajára.
- 3** A Delta Diam gumi kihúzása és rögzítése
szögekkel
- 4** A Delta Diam gumival a tehenek mozgása
biztonságos.



Rögzítésnél segítő személy kötelező.
10 m-ként le kell mérni a folyosó szélességét.

Tekercs

Vastagság: 16 mm

Hosszúság: amennyi szükséges

Szélesség: amennyi szükséges

GUMI PADOZAT PUZZLE DALOA

REF. 04DP7519

ÁLLATOK BIZTONSÁGOS JÁRÁSÁHOZ

- Sétáló terület.
- Folyosó padozat, gyűjtő terület (várakozó)
- Puzzle oldalas kialakítás.
- Méhsejt felső réteg kialakítás
- Szerelési anyagokat tartalmazza.



Puzzle szőnyeg

Vastagság: 19 mm
Hosszúság: 1750 mm
Szélesség: 1165 mm

SZERELÉSI UTASÍTÁS



KÉPEKBEN

1 A fedőréteg méhsejt alakú, míg az alja barázdált a jobb elvezetés érdekében.

2 Alkalmazás:

- Fejőház
- Elővárakozó
- Visszatérő folyosó
- Sétáló terület

3 Egyszerű lerakás: egy szeg minden sarokba és egy a szőnyeg közepébe

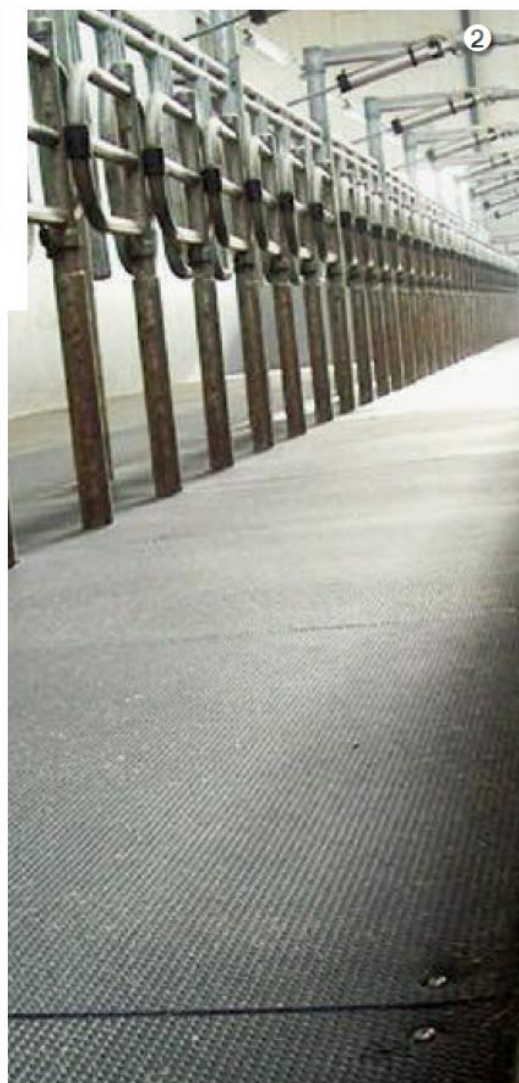

GUMI PADOZAT DALOA ROTO

REF. 04DR0000



AZ ÖN ROTARY FEJŐGÉPÉNEK PADOZAT MEGOLDÁSA

- Daloa puzzle szőnyeg.
- A szőnyeg mérete és vágása hasonló a platform méreteihez.
- Ergonomikus felület
- Rögzítése galvanizált beton szegekkel történik.
- Mindenféle rotary fejőházhoz alkalmas.

Méreték 5 (+/- 1%) – Daloa puzzle szőnyeg

Vastagság: 19 mm

Hosszúság: méretre

Szélesség: méretre

RÁCSOS PADLÓRA PANAMA GUMI MÉRETRE VÁGVA

DELTA DIAM GUMI VÁGÁSA

- Csúszás mentes természetes gumi.
- Rajzok szerint vágják méretre, magas víznyomással.
- Teljes stabilitás
- Hossza és szélessége a szükségleten alapul.
- Rögzítőket tartalmazza, szerelési útmutató biztosított.
- Egyszerű és gyors lerakás.
- Magas ellenállóság.

BOVINE

REF. 04PA0000

AZ ÁLLATOK EGY RUGALMAS PADOZATON JÁRNAK

- Gumi rácsozott padlóra kihúzóval vagy anélkül.
- Folyosó padozat, gyűjtő terület (várakozó)



CALVES

REF. 04PV0077

IDEÁLIS BORJÚNEVELÉSHEZ ÉS KEZELŐ ÉS ELLETŐ ISTÁLLÓBA

- Gumi rácsozott padlóra.
- Az Ön állatai rugalmas talajon nevelkednek.



GUMI PADOZAT DELTA DIAM 8/12 mm

REF. 8 mm: 03DL1208 - 03DL1508 - 03DL2008

REF. 12 mm: 03DL1212 - 03DL1412 - 03DL1612 - 03DL1812 - 03DL2012

Fejőház / Várakozó / Szállító járművek / Rámpa

- Végtelen gumi tekercs
- Gyémánt minta a felületén
- Szövet erősítés
- Szélessége 1200-2000 mm (más méretekért keressen fel minket)
- Hossza szabható
- Vastagsága 8 és 12 mm
- 8 mm-nek sima az alja/ 12 mm-nek barázdált vagy sima az alja
- Rögzítőket tartalmazza, szerelési útmutató biztosított
- A Delta Diam fedésének tartóssága biztosítja a beruházás kiváló megtérülését
- Minden típushoz alkalmazható, egyszerű lerakás, elmozdítható, ellenálló.



Tekercs

Hosszúság: méretre

Vastagság: 8 mm

Szélesség: 1200 – 1500 – 2000 mm

FEJŐHÁZ, TEHERAUTÓ PLATFORM, VÁRAKOZÓ



Biztonságos járás az átjárókban. A gumi biztosítja a jobb tűgyulladás felderíti az első sugár próba alatt. A Delta Diam gyorsan és egyszerűen tisztítható. A gumi csökkenti a statikus elektromosságot.

SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ PADOZAT, RÁMPA



Delta Diam gumi padozat:

- Csökkenti az elcsúszás és sérülés kockázatát.
- Csökkenti a zajokat a szállítás nyugalmáért.


A 8 mm-es Delta Diam gumi mindenféle felülethez rögzíthető

APOLLON GUMI PADOZAT

REF. 13AD0117

AZ ÁLLATOK MOZGÁSA BIZTONSÁGOS

- Folyosó padozat, gyűjtő terület (várakozó).
- Puzzle formájú illesztő szélek
- Ergonomikus felület.
- Bütykös alj a puhaságért
- Szerelési anyagokat tartalmazza



Puzzle szőnyeg

Vastagság: 17 mm

Hosszúság: 1000 mm

Szélesség: 1000 mm

ELLETŐ / KEZELŐ / ELKÜLÖNÍTŐ KARÁM

EXCLUSIVITY



A „jövőbe” vezető első lépés, ha biztosítja teheneinek azt a kényelmet, amelyre szükségük van.

Az egyedi karámoknak optimális kényelmet kell biztosítani. A padozatnak puhának kell lennie, ami hasonló tapadású, mint a legelő.

Fedezze fel **2 különböző termékünket**, amit az igényekhez igazítottunk.

ELLETŐ KARÁM

ELISTA BOX 5 ★★★★★

REF. 04BV0040

CÉLKITŰZÉS: OPTIMÁLIS KÉNYELEM, ÁLLANDÓ HIGIÉRIA, LEGFŐBB BIZTONSÁG

- Az Elista korlátozó karám tökéletes párosítása a szükségleteknek: kényelem, higiénia és biztonság.
- A latex hab magas, 100 %-os latexből és egy nem dörzsölő felületből készül, erősen ellenálló és könnyen tisztítható.



 A falakat, oszlopokat és méreteket bemutató rajz készítése kötelező

Almozási javaslatok

Fűrészport használjon

Vastagság: 40 mm

Hosszúság: méretre

Szélesség: méretre

KORLÁTOZÓ KARÁM BÜTYKÖS GUMI PADOZAT

BOX 3 ★★★★★

REF. 02PV0020

PUHA TALAJ AZ ELLETŐBEN

- Bütykös gumi a nagyobb puhaságért.
- Biztonságos ellető kalapácsnyomos felső réteggel.
- Erősen ellenálló
- Egyszerű és gyors lerakás



Almozási javaslatok

Szalma 0,5 kg/m²

Más méretekért, vegye fel velünk a kapcsolatot

Vastagság: 20 mm

Hossz: méretre

Szélesség: méretre

ÁPOLÓ KEFE

REF. 06TEMONO

ÁPOLÓ KEFE AZ ÁLLATOK JÓLÉTÉÉRT

- Egyszerű és sok év után is bevált módszer
- Nylon sörték az optimális tisztaságért
- 120°-os forgás.
- Falra szerelt
- 1,5 LE motor
- 220 VAC (Európa) jelenleg, 50 Hz



ELEGANCE KEFE

REF. 06TELDOUB

KÉT KEFE A TÖKÉLETES TISZTASÁGÉRT

- Teljesen automatikus.
- Automatikusan elindul és leáll, ha állat van a folyosón.
- 220 VAC (Európai), 50 Hz elektromos motor.
- Motor teljesítménye 0,37 kW és 60 ford/perc.
- Nylon sörték.
- Az Elegance kefét tehén magasságban kell felszerelni, mely képes 250 mm-t függőlegesen kitérni.
- A kefe meg tud állni és visszaforgni farok felcsavarodás esetén.



BABY ELEGANCE KEFE

REF. 06TELBABY

KÉT KEFÉS RENDSZER SERTÉSEK, KECSKÉK ÉS BOKJAK SZÁMÁRA

- Teljesen automatikus.
- Automatikusan elindul és leáll, ha állat van a folyosón.
- Rögzítés átlagos állatmagasságnál.
- 220 VAC (Európai), 50 Hz elektromos motor.
- Motor teljesítménye 0,30 kW és 60 ford/perc.
- Nylon sörték.
- Képes 250 mm-t függőlegesen kitérni.



PUHA PVC RÁCS FIDJI

REF. 06FB3015 kék



REF. 06FG3015 zöld

REF. 06FW3015 fehér

REF. 06FR3015 piros

SZÍNES MŰANYAG RÁCSOS PADLÓLAP A FEJŐAKNÁBA

- Puha PVC padlólap kúp alakú szegecsekkel a könnyű vízelvezetéshez.
- Rugalmas padozat
- Megfelelően szigetel a hideg és nedvességgel szemben
- Szín: zöld, kék, fehér és piros.
- Egyszerű lerakás: szélek összepattintása

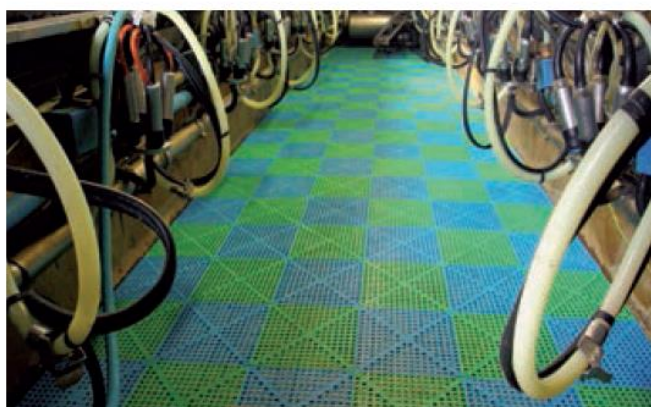

Fidji puha PVC csempe

Vastagság: 15 mm

Hosszúság: 300 mm

Szélesség: 300 mm

For technical details and guarantee, please consult our general terms of sale.

ALBATROS

VENTILÁTOR



ÁLLANDÓ KELLEMES KÖRNYEZET

Az ALBATROS ventilátor egyenletes légáramlást biztosít a tejtermelő istállókban.

Európában és az USA-ban már bizonyított, sikerességét mutatja az egységnyi légmennyiség elmozdulásának sebessége

A sebesség automatikusan szabályozott a frekvencia vezérlő és a termosztát által.

A ventilátor autonóm és csendes, még a legnagyobb sebességnél is.

Egy ideális kényelmet ajánlunk a nyári meleg időszakokra teljesen automatikusan.

Az Ön tehenei egészségesebbek, mivel az ammónia távozik az épületből.

- Tápfeszültség 220 V
- Nagymértékű/csökkentett sebesség
- Alacsony energia fogyasztás
- Csendes még nagy sebességnél is.
- Frekvencia vezérlő
- Sebesség vezérlés termosztáttal
- Rm. acél kábeles rögzítés.
- Galvanizált alkatrészek
- Eloxált alumínium lapátok
- AMCA hitelesítés (légmozgás és irányítás)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Kapacitás	Max. épület hossz	Átmérő
Albatros 610	403 000 m ³ / H	35 m	6.10 M
Albatros 730	640 000 m ³ / H	45 m	7.30 M



Vezérlő



Hőmérő szenzor

TALAJ STABILIZÁLÓ STABIROLL

REF. 13ST9516 - 13ST2225

AZ ELSŐ MINDEN AZ EGYBEN TERMÉK A TALAJ STABILIZÁLÁSÉRT

Az itató vályú körül stabilizál.

Erős ellenálló anyag.

Biztonság, a nagy forgalmú területeken

Extrudált PE szövés nélkül 250 g/m²

Megakadályozza a kövek és sziklák felszínre
mozdulását, melyek pata sérülésekhez vezethetnek
(fertőzés vagy sántaság).



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

- 1 Tisztítsuk meg a területet
- 2 Helyezzen el egy 5 cm-s kavicsréteget.
- 3 Tekerje ki a STABIROLL-t.
- 4 Helyezzen el egy 4 cm-s sárga homok réteget.
- 5 Egyszerű és gyors lerakás

Tekercs

Vastagság: 10 mm

2 tekercs mérete elérhető: (HxSz): 31,50 fm x 3800 mm
vagy 16 fm x 1950 mm

CHALLENGER GUMI SZŐNYEG

REF. 04CH1523

BORJÚ ÉS SERTÉS NEVELÉSHEZ, RÁMPÁKHOZ, BEJÁRATOKHOZ, STB.

- Perforált természetes gumiszőnyeg a puhaságért és a vízelvezetésért.
- Vastagsága miatt tartósabb és elszigeteli a hideg talajt.



Szőnyeg

Vastagság: 23 mm
Hosszúság: 1500 mm
Szélesség: 1000 mm

CRYSTAL FÜGGÖNY

REF. 05CR3004

RUGALMAS ÉS ÁTLÁTSZÓ MŰANYAG SZALAGOK

- Szalag függöny átlátszó PVC-ből készül.
- Természetes világítás megőrzése.
- Véd a huzattól és az esőtől, míg az állatok szabadon mozognak az istállóban




Tekercs

Vastagság: 4 mm
Hosszúság: 50 fm
Szélesség: 300 mm

EKVIPOTENCIÁLIS GYÉMÁNT

RUGALMAS ÉS CSÚSZÁS MENTES GUMI PADOZAT

- Rugalmas gumi padozat csúszásmentes felülettel.
- Végtelen gumi tekercsben, az állomány épületeiben, mely lehetővé teszi az elektromos áram elszigetelését a talajtól vagy a fémhálós altalajtól, melyek földelésben végződnek.
- A gazdasági épületekben, mint a várakozó és a folyosók.

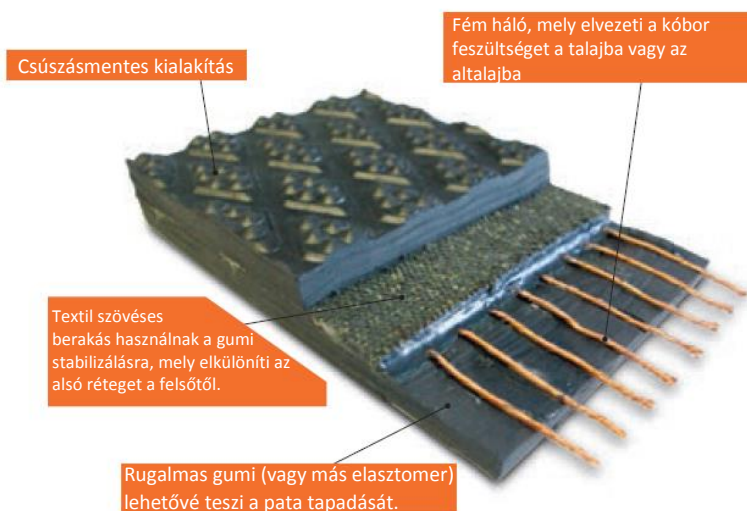

Kérdéseivel hívja fel központunkat.

SILÓ TAKARÓ SILOPRO

REF. 04SP1080

SZILÁZS DOMB TAKARÓ ZSÁK

- Csökkenti a penészt és rothadást.
- Egyenletes súly eloszlás a szilázs domb felszínén.
- Nincsenek drótdarabok a takarmányban (súlyos problémaként okoznak egy állatorvosi tanulmány szerint).
- Egyszerű mozgatás az oldal fogantyúknak köszönhetően.
- A zsákok morzsolt Silopro gumival vannak töltve.
- Rugalmas marad még fagyos időjárás esetén is.
- Nincs pangó víz, ezért nincs vízszennyeződés kockázata, mint a gumiabroncsok esetében.



Hosszúság: 1,80 fm
Szélesség: 900 mm

GUMI V6

REF. 08BC1800 - 08BC1245 - 08BC1807 - 08BC1207

A LEGRUGALMASABB RÁMPA

- A fejházi bejárat előtti tér meredek.
- A textil megerősítésnek köszönhetően nagyon ellenálló a kopással szemben.
- A felmászás vagy leereszkedés közben az állatok nem csúsznak el. Puha, veszélytelen felület az állatoknak.
- Egyszerűen tisztítható és magasnyomású vízzel mosható.
- Egyszerű lerakás és hosszúsága méret szerint készül



Szélesség: 120 mm és 1800 mm
Vastagság:
-4,5 mm alap használatban (gumi
súly: 7 kg/m²)
7 mm intenzív használatnál (gumi
súly: 10 kg/m²)

GUMI PADOZAT AIRE REM

REF. 07AR0315

SZÁLLÍTÓJÁRMŰ PADOZAT

- Csúszás mentes felület.
- Az könnyen felmehetnek a járműre és nem csúsznak el benne
- A termék egyszerűen tisztítható, vízálló és sima.
- Az állatok biztonságban érzik magukat a szállítás alatt.



3 m² szerelvény
1 vödör folyékony természetes gumi
1 zsák granulált gumi
1 zsák keményítő

ÚJRAHASZNOSÍTOTT GUMI

SZÁMOS MEGOLDÁS EL LEHET KÉPZELNI

- Szigetelő az ajtók és falak alatt, ahol a kihúzó kilép az épületből.
- Siló takaró.
- Etető asztal borítás.
- Védelem a ketrecekhez.
- Kihúzó lapátok védelme a kemény tárgyaktól



MŰSZAKI GUMI ÉS MÁŠ ALKALMAZÁSOK

Ipar: Az összekapcsolás és vulkanizálás, ipari elemek bármilyen típusú polimerből és kialakítással készülhetnek.

Ló tartás: istálló, járó felületek, oldalfal védelem

Gumi eszközök: sípályák, fitness központok, játszóterek, teraszok, stb.



2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep Hrsz. 060/4
www.bosmark.hu
Telefon: +36 23 310 132
Fax: +36 23 310 122
E-mail: bosmark@bosmark.hu

Regisztrált gyár:
Újrahasznosított és újrahasznált
gumi



EGY INNOVATÍV FRANCIA CÉG