FRIGOMILK
ÚJ 1000-ES SZÉRIA

Frigomilk® G9

FRIGOMILK ÚJ 2000-ES SZÉRIA

HŰTŐTARTÁLY AUTOMATA MOSÓBERENDEZÉSSEL
1000-2000 literig

MŰSZAKI LEÍRÁS:
- Belső tartály és külső ház AISI 304 rozsdamentes acélból
- Teljes külső borítás Trapcold (saját szabadalom) párologtató maximális hatékonysággal
- Szerelő akna AiSI 304 légmentes fedéllel
- Rendkívül vastag, szennyeződésmentes poliuretán szigetelés
- Kimenet pillangószeleppel
- Milliméteres rozsdamentes acél nívópálca literes átszámítási táblázattal a tejszint mérésére.

HŰTŐRENDSZER
- Jégmentes hűtés alacsony töltöttségi szint esetén is
- Akadálymentes terülés
- Rendelhető 2, 4, 6 fejéshez, valamint robot- és előhűtő rendszerekhez.
- Könnyű telepítés és üzembe helyezés
- Az egység lehet távol a tartálytól, vagy egybe szerelve

MOSÁS:
Automatikus mosás a következő funkciókkal:
- Alacsony tisztítószer és vízigény
- 360 fokban forgatható nagy teljesítményű szórófejek
- Rozsdamentes acél szivattyú
- A vízmennyiség szintszabályozása, hogy mindig azonos és megfelelő mennyiségű legyen.
- A mosószer és a sav automatikus kiválasztása adagolószivattyúkkal.

ELEKTROMOS RENDSZER
- A legmodernebb elektronikus vezérlő XFIC és/vagy számítógépes FIPO 1 tejvezérlő rendszer az összes művelet irányításához:
- XFIC
  Based on a user friendly display, it provides innovative solution for the data management: all the info are recorded and available everywhere on the most common devices: smartphone, tablet and PC.
- FIPO 1:
  Az alaprendszer számos fejlett funkciót kínál a hűtéssel, tejhőmérséklet-ellenőrzéssel, mosással, keveréssel kapcsolatban, valamint adatrögzítés is elérhető.
- 400V háromfázisú betáplálás 50HZ + nulla vagy eltérő feszültség igény szerint.
- 24V power supply for control apparatus and solenoid control.

RENDELHETŐ
- Elektronikus tejmérés.
- Fűtőszál a víz melegen tartására a mosási folyamat közben
- Öntitsztító kimenet
- Hővisszanyerő rendszer a melegvíz fogyasztás mérséklésére
- Nani router internetkapcsolathoz. (XFIC)

MEGFELELŐSÉGEK:
A berendezés megfelel a következő szabványoknak:
- EN 1372
- UE Berendezésekre vonatkozó előírások
- UE alacsony feszültségre vonatkozó előírások
- UE elektromágneses előírások
- PED előírások

H1 = Teljes magasság zárt szerelő fedéllel, keverőmotorral és leszerelt ventilátorral
H2 = Teljes magasság keverőmotorral
H3 = Teljes magasság nyitott szerelőfedéllel

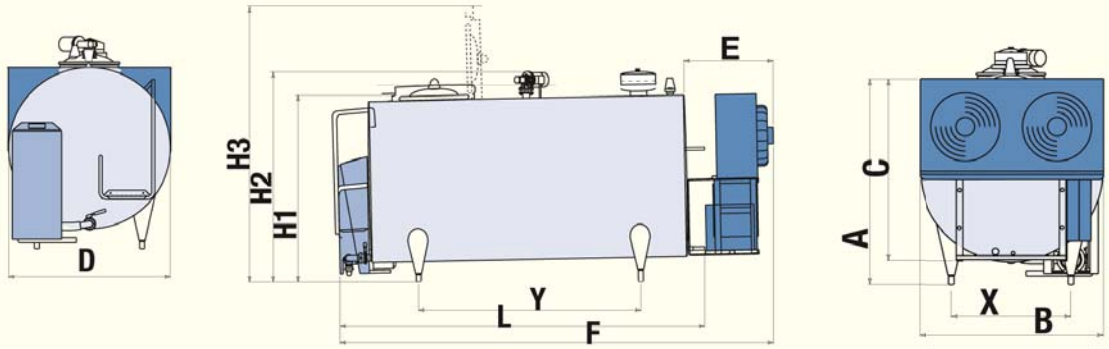

LITER	FEJÉSEK		MENNYISÉG (liter) MAX	MENNYISÉG (liter) NÉVLEGES	MÉRETEK L (mm)	MÉRETEK D (mm)	MÉRETEK H1 (mm)	MÉRETEK H2 (mm)	MÉRETEK H3 (mm)	ÁLLÍTHATÓ LÁB POZICIÓ NR	ÁLLÍTHATÓ LÁB POZICIÓ X (mm)	ÁLLÍTHATÓ LÁB POZICIÓ Y (mm)	LEPÁRLÓ EGYSÉG TIP (mm)	LEPÁRLÓ EGYSÉG NR (mm)	LEPÁRLÓ EGYSÉG A (mm)	LEPÁRLÓ EGYSÉG B (mm)	LEPÁRLÓ EGYSÉG C (mm)	LEPÁRLÓ EGYSÉG E (mm)	LEPÁRLÓ EGYSÉG F (mm)	HP	SÚLY Tartály és lepárló (kg)	
2000	2M	4M	2200	2000	2430	1415	~1675	~1860	~2315	4	900	1250	TARTÁLLYAL EGYBEN	1	1400	1390	1230	650	2860	1x3	515	
															1600		1460			1x5	555	
2500	2M	4M	2700	2500	2970							1780		1	1500		1230		3400	1x3,5	580	
															1700		1460			1x6,5	620	
3000	2M	4M	3210	3000	3250							1900		1	1460		1230		3680	1x4	660	
															1700		1460			1x8	715	
4000	2M	4M	4300	4000	2925						1120	1530		1	1500		1460		3355	1x5	725	
															1700	1720		750	3455	1x10	810	
5000	2M	4M	5355	5000	3655	1730	~2000	~2215	~2630			2080	TARTÁLYTÓL KÜLÖN*	1	-	1500	920	950	-	1x6,5	650	165
															-	1830	950	1150	-	1x13		295
6000	2M	4M	6315	6000	4155					6		1290		1	-	1500	920	950	-	1x8	780	194
														2	-				-	2x8		388
8000	2M	4M	8190	8000	5120					8		1190		1	-	1830	950	1150	-	1x10	935	265
														2	-				-	2x10		530
10000	2M	4M	11110	10000	5030	2045	~2335	~2530	~2940		1340	1130		1	-	1830	950	1150	-	1x13	1300	295
11000														2	-				-	2x13		590
12000	2M	4M	12710	12000	5530					10		980	TARTÁLYTÓL KÜLÖN	2	-	1500	920	950	-	2x8	1440	388
															-	2180	1170	1170	-	2x15		780
14000		4M	14680	14680	5170	2280	~2570	~2790	~3180		1520	890		2	-	1830	950	1150	-	2x10	1640	530
16000		4M	16560	16560	5710							1020		2	-				-	2x13	1770	590
18000		4M	18650	18650	6310					12		925		*	*	*	*	*	*	*	2070	*
20000		4M	20750	20000	7000							1050		*	*	*	*	*	*	*	2220	*
24000		4M	24650	24000	7050	2500	~2810	~3090	~3400		1650			*	*	*	*	*	*	*	2750	*
30000		4M	30830	30000	8580					16		964		*	*	*	*	*	*	*	3600	*

* by request compact till 10000 LT. 4M

KAPACITÁS | 4 FEJÉS | 4 FEJÉS
HÁROM - FÁZIS 3.400

Rövidtítések a G9 rendelésénél

Példa:



BOSMARK

Bosmark Kft.
2051 Biatorbágy
Erdővári Ipartelep hrsz. 060/4
Tel: +36 23 310 132
Mobil: +36 30 509 7268
Email: bosmark@bosmark.hu
Web: www.bosmark.hu